


FKK-RULLAKETJUT

B-TYYPPI

DIN 8187

ISO/R 606-1967


BS288-1962

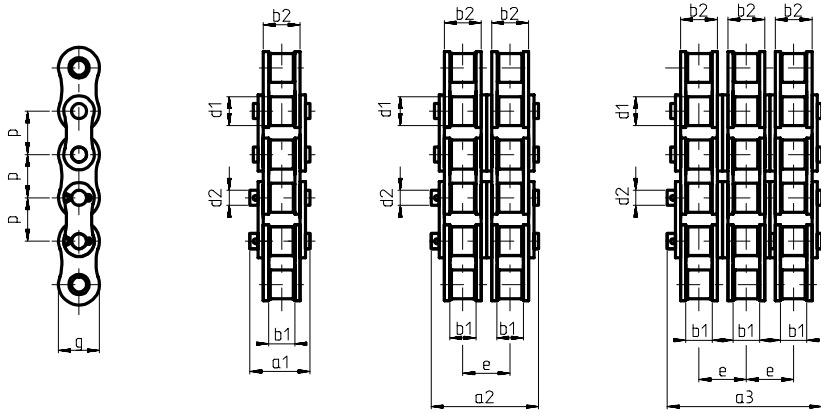

Mitat mm
Lenkit sivu 3

Tunnus		Jako p		Sisä- leveys	Rullan ø	Sisälenkin leveys	Tapin ø	Levyn korkeus	Tapin pituus	Poikittais- jako	Murto- kuorma	Paino
FKK	ISO	mm	in	b1 min	d1 max	b2 max	d2 h9	g max	a max	e	(kN) min	g kg/m
YKSIRIVISET												
145*	06B1*	9.525	3/8	5.72	6.35	8.53	3.31	8.5	13.5		9	0.41
160	081	12.7	1/2	3.3	7.75	5.80	3.59	9.9	10.2		8.2	0.28
165	082	12.7	1/2	2.38	7.75	4.60	3.59	9.9	8.6		10	0.26
176	083	12.7	1/2	4.88	7.75	7.90	4.09	10.3	12.9		12	0.42
167	084	12.7	1/2	4.88	7.75	8.80	4.09	11.1	14.8		16	0.59
190	08 B-1	12.7	1/2	7.75	8.51	11.30	4.45	12	17		18	0.70
220	10 B-1	15.875	5/8	9.65	10.16	13.28	5.08	14.7	19.6		22.4	0.95
240	12 B-1	19.05	3/4	11.68	12.07	15.62	5.72	16.2	22.7		29	1.25
310	16 B-1	25.4	1	17.02	15.88	25.4	8.28	21	36.1		60	2.70
350	20 B-1	31.75	1 1/4	19.56	19.05	29.0	10.19	26.4	43.2		95	3.60
380	24 B-1	38.1	1 1/2	25.4	25.4	37.9	14.63	33.4	53.4		160	6.70
430	28 B-1	44.45	1 3/4	30.99	27.94	46.5	15.90	37	65.1		200	8.30
510	32 B-1	50.8	2	30.99	29.21	45.5	17.81	42.2	67.4		250	10.50
610	40 B-1	63.5	2 1/2	38.1	39.37	55.7	22.89	52.9	82.6		355	16
710	48 B-1	76.2	3	45.72	48.26	70.5	29.24	63.8	99.1		560	25
810	56 B-1	88.9	3 1/2	53.34	53.98	81.3	34.32	77.8	114.6		850	35
910	64 B-1	101.6	4	60.96	63.5	92.0	39.40	90.1	130.9		1120	60
1010	72 B-1	114.3	4 1/2	68.58	72.39	103.8	44.50	103.6	147.4		1400	80
KAKSIRIVISET												
145/2*	06 B-2*	9.525	3/8	5.72	6.35	8.53	3.31	8.5	23.8	10.24	16	0.78
190/2	08 B-2	12.7	1/2	7.75	8.51	11.30	4.45	12	31.0	13.92	32	1.35
220/2	10 B-2	15.875	5/8	9.65	10.16	13.28	5.08	14.7	36.2	16.59	40	1.85
240/2	12 B-2	19.05	3/4	11.68	12.07	15.62	5.72	16.2	42.2	19.46	53	2.5
310/2	16 B-2	25.4	1	17.02	15.88	25.4	8.28	21	68.0	31.88	106	5.4
350/2	20 B-2	31.75	1 1/4	19.56	19.05	29.0	10.19	26.4	79.0	36.45	170	7.2
380/2	24 B-2	38.1	1 1/2	25.4	25.4	37.9	14.63	33.4	101	48.36	280	13.5
430/2	28 B-2	44.45	1 3/4	30.99	27.94	46.5	15.90	37	124	59.56	360	16.6
510/2	32 B-2	50.8	2	30.99	29.21	45.5	17.81	42.2	126	58.55	450	21
610/2	40 B-2	63.5	2 1/2	38.1	39.37	55.7	22.89	52.9	154	72.29	630	32
710/2	48 B-2	76.2	3	45.72	48.26	70.5	29.24	63.8	190	91.21	1000	50
810/2	56 B-2	88.9	3 1/2	53.34	53.98	81.3	34.32	77.8	221	106.6	1600	70
910/2	64 B-2	101.6	4	60.96	63.5	92.0	39.40	90.1	250	119.89	2000	120
1010/2	72 B-2	114.3	4 1/2	68.58	72.39	103.8	44.50	103.6	283	136.27	2500	160
KOLMIRIVISET												
145/3*	06 B-3*	9.525	3/8	5.72	6.35	8.53	3.31	8.5	34.0	10.24	23.6	1.18
190/3	08 B-3	12.7	1/2	7.75	8.51	11.30	4.45	12	44.9	13.92	47.5	2.0
220/3	10 B-3	15.875	5/8	9.65	10.16	13.28	5.08	14.7	52.8	16.59	60	2.8
240/3	12 B-3	19.05	3/4	11.68	12.07	15.62	5.72	16.2	61.7	19.46	80	3.8
310/3	16 B-3	25.4	1	17.02	15.88	25.4	8.28	21	99.9	31.88	160	8.0
350/3	20 B-3	31.75	1 1/4	19.56	19.05	29.0	10.19	26.4	116	36.45	250	11
380/3	24 B-3	38.1	1 1/2	25.4	25.4	37.9	14.63	33.4	150	48.36	425	21
430/3	28 B-3	44.45	1 3/4	30.99	27.94	46.5	15.90	37	184	59.56	530	25
510/3	32 B-3	50.8	2	30.99	29.21	45.5	17.81	42.2	184	58.55	670	32
610/3	40 B-3	63.5	2 1/2	38.1	39.37	55.7	22.89	52.9	227	72.29	950	48
710/3	48 B-3	76.2	3	45.72	48.26	70.5	29.24	63.8	281	91.21	1500	75
810/3	56 B-3	88.9	3 1/2	53.34	53.98	81.3	34.32	77.8	330	106.60	2240	105
910/3	64 B-3	101.6	4	60.96	63.5	92.0	39.40	90.1	370	119.89	3000	180
1010/3	72 B-3	114.3	4 1/2	68.58	72.39	103.8	44.50	103.6	420	136.27	3750	240

*Suorilla sivulevyillä

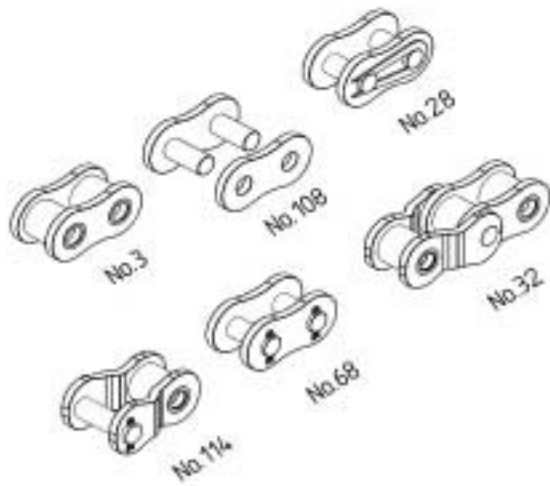

FKK-RULLAKETJUT

A-TYYPPI

DIN 8188

ISO/R 606-1967

ASA B 29.1.-1963

No. 32 ≤ 1"
No. 114 ≥ 1"

No. 28 < 1"
No. 68 ≥ 1"

Mitat mm

Tunnus		Jako p		Sisäleveys b1 min	Rullan ø d1 max	Sisälenkin leveys b2 max	Tapin ø d2 h9	Levyn korkeus g max	Tapin pituus a max	Poikittais- jako e	Murto- kuorma (kN) min	Paino g kg/m
FKK	ISO	mm	in									
YKSIRIVISET												
35 A*	06 C*	9,525	3/8	4,77	5,08	7,47	3,58	9,05	11,9		8	0,31
40 A	08 A-1	12,7	1/2	7,95	7,92	11,18	3,96	12,07	17,8		14,1	0,61
41 A	085	12,7	1/2	6,36	7,77	9,07	3,58	9,91	14		8	0,38
50 A	10 A-1	15,875	5/8	9,53	10,16	13,84	5,08	15,09	21,8		22,2	1,01
60 A	12 A-1	19,05	3/4	12,7	11,91	17,75	5,94	18,08	26,9		31,8	1,58
80 A	16 A-1	25,4	1	15,88	15,88	22,61	7,92	24,13	33,5		56,7	2,36
100 A	20 A-1	31,75	1 1/4	19,05	19,05	27,46	9,5	30,18	41,1		88,5	3,80
120 A	24 A-1	38,1	1 1/2	25,4	22,23	35,46	11,10	36,20	50,8		127	5,40
140 A	28 A-1	44,45	1 3/4	25,4	25,4	37,19	12,70	42,24	54,9		172,4	7,30
160 A	32 A-1	50,8	2	31,75	28,57	45,21	14,27	48,26	65,5		226,8	9,90
180 A	-----	57,15	2 1/4	35,71	35,71	50,00	17,4	52,00	70,6		281,6	13,20
200 A	40 A-1	63,5	2 1/2	38,1	39,67	54,89	19,84	60,33	80,3		347	16,50
240 A	48 A-1	76,2	3	47,63	47,62	67,89	23,80	72,39	95,5		500,4	22,60
KAKSIRIVISET												
35-2A*	06 C-2*	9,525	3/8	4,77	5,08	7,47	3,58	9,00	23,40	10,13	16	0,67
40-2A	08 A-2	12,7	1/2	7,95	7,92	11,18	3,96	12,07	32,30	14,38	27,5	1,19
50-2A	10 A-2	15,875	5/8	9,53	10,16	13,84	5,08	15,09	39,90	18,11	43,6	1,70
60-2A	12 A-2	19,05	3/4	12,7	11,91	17,75	5,94	18,08	49,80	22,78	62,2	3,14
80-2A	16 A-2	25,4	1	15,88	15,88	22,61	7,92	24,13	62,70	29,29	111,2	4,90
100-2A	20 A-2	31,75	1 1/4	19,05	19,05	27,46	9,5	30,18	77,00	35,76	173,4	7,60
120-2A	24 A-2	38,1	1 1/2	25,4	22,23	35,46	11,10	36,20	96,30	45,44	250	10,80
140-2A	28 A-2	44,45	1 3/4	25,4	25,4	37,19	12,70	42,24	103,60	48,87	340,8	14,30
160-2A	32 A-2	50,8	2	31,75	28,57	45,21	14,27	48,26	124,20	58,55	444,8	19,40
180-2A	-----	57,15	2 1/4	35,71	35,71	50,00	17,4	52,00	143,34	65,84	563,2	26,00
200-2A	40 A-2	63,5	2 1/2	38,1	39,67	54,89	19,84	60,33	151,90	71,55	694,8	33,00
240-2A	48 A-2	76,2	3	47,63	47,62	67,89	23,80	72,39	183,40	87,83	1008	44,00
KOLMIRIVISET												
35-3A*	06 C-3*	9,525	3/8	4,77	5,08	7,47	3,58	9,00	33,50	10,13	24,0	1,01
40-3A	08 A-3	12,7	1/2	7,95	7,92	11,18	3,96	12,07	46,70	14,38	41,3	1,78
50-3A	10 A-3	15,875	5/8	9,53	10,16	13,84	5,08	15,09	57,90	18,11	65,4	3,02
60-3A	12 A-3	19,05	3/4	12,7	11,91	17,75	5,94	18,08	72,60	22,78	93,4	4,70
80-3A	16 A-3	25,4	1	15,88	15,88	22,61	7,92	24,13	91,70	29,29	166,8	7,50
100-3A	20 A-3	31,75	1 1/4	19,05	19,05	27,46	9,5	30,18	113,00	35,76	260,2	11,20
120-3A	24 A-3	38,1	1 1/2	25,4	22,23	35,46	11,10	36,20	141,70	45,44	375,0	16,10
140-3A	28 A-3	44,45	1 3/4	25,4	25,4	37,19	12,70	42,24	152,40	48,87	511,2	21,40
160-3A	32 A-3	50,8	2	31,75	28,57	45,21	14,27	48,26	182,90	58,55	667,2	29,10
180-3A	-----	57,15	2 1/4	35,71	35,71	50,00	17,4	52,00	209,18	65,84	844,8	38,60
200-3A	40 A-3	63,5	2 1/2	38,1	39,67	54,89	19,84	60,33	223,50	71,55	1042,2	50,00
240-3A	48 A-3	76,2	3	47,63	47,62	67,89	23,80	72,39	271,30	87,83	1501,2	66,00

*Holkiketju

Piirustus sivu 2

KETJUOSASTON TUOTTEET

RULLAKETJUT

- DIN 8187, DIN 8188, tehdasnormit
- ruostumattomat, pinnoitetut
- GREEN - ei voitelua
- DELTA-, ontoilla- ja pidennetyillä tapeilla
- suorilla- ja lisälevyillä
- korvakkeilla, piikeillä, kumipaloilla
- holkeilla ja kulkurullilla - myös muovi
- pitkäjakoiset
- o-renkailla

MAATALOUSKONEKETJUT

- sinkittyinä, ruostumattomina
- korvakkeilla
- ontoilla tapeilla

KULJETINKETJUT

- M, Z, ZM
- myös ei-standardijaot
- korvakkeilla, raapoilla
- irrotettavat
- erikoiskuljetinketjut

LEVYKIMPPUKETJUT

- mustat, pinnoitetut

PÄÄTEPULTIT

- mustat, pinnoitetut

ASFALTTIKONEKETJUT

- Rotary- ja elevaattoriketjut

LAMELLIKETJUT

- muovi, teräs, ruostumaton
- mattokuljetinketjut

NIVELKETJUT (luurankoketjut)

- muovi, valurauta

ENERGIANSIIRTOKETJUT

- muovi, teräs

SAHAKETJUT

HAMMASKETJUT

TAPPIKETJUT - GALL

SAOSTUSALTAIDEN KETJUT

ÖLJYKENTTÄKETJUT

UUNIKETJUT

- matto, kuljetin

LASINKULJETUSKETJUT

- musta, ruostumaton

RIIPPUKULJETINKETJUT

LENKKIKETJUT

- musta, ruostumaton
- kuljetus, nosto, laivakäytöt

KETJUPYÖRÄT

- levy, napa, TL, piirustusten mukaan
- kahdelle eri ketjulle
- karkaistuilla hampailla valmiiksi koneistetut

KETJUNKIRISTIMET

- taitto- ja kiristyspyörät ja -elementit

LIUKUKISKOT

TARVIKKEET

- kytkimet,
- katkaisulaitteet
- vetimet
- venymätulkit

HAMMASPYÖRÄT

- lieriö, kartio
- suora- ja vinohampaiset
- musta, ruostumaton, muovi

HAMMASTANGOT

- neliö, pyöreä, suora- ja vinohampaiset
- musta, ruostumaton, muovi

HAMMASHIHNAT JA PYÖRÄT

LUKITUSHOLKIT

- musta, ruostumaton

TL-HOLKIT

HITSATTAVAT NAVAT

KONEENALUSELEMENTIT

- vapaasti seisovat